0608豪雨｜新生崩塌坡面報告

自動產製・TASTI_SatDashboard 坡地韌性哨兵・2026-10-30 06:46・資料：水保署 BigGIS 崩塌報告專區：0608豪雨-新生崩塌判釋報告（發布 2026-06-08）

> 本報告由程式從新生崩塌點位自動產製，**不是官方報告**；崩塌由水保署以衛星影像人工圈繪，統計表逐列與官方統計表比對。高雄 POC 段落加上坡面證據鏈（候選層級、Sentinel-2 紅邊、道路建物、土石流潛勢溪流），只供巡查排序參考，是否現勘由人決定。

一、摘要

28	26.0	7	15
處新生崩塌（全區）	ha 合計面積	個鄉鎮區	個高雄 POC 坡面

影像日期 2026-06-17 至 2026-06-22；官方截至 06-22 完成 97.7% 警戒區判釋；高雄 POC：15 處、4.30 ha，落在 15 個坡面：優先人工判讀 2、一般判讀 13、資料不足 0。其中 7 個坡面外推 100 m 內有道路、1 個有建物（OpenStreetMap，數字是下限），3 個位在土石流潛勢溪流集水區、0 個碰到潛勢溪流影響範圍。

二、使用影像

影像	影像日期	處數	面積 ha	處數 %
PlanetScope	2026-06-17	4	2.50	14.3
PlanetScope	2026-06-18	2	2.20	7.1
Sentinel-2	2026-06-18	6	1.80	21.4
PlanetScope	2026-06-19	5	1.50	17.9
PlanetScope	2026-06-20	7	1.80	25.0
PlanetScope	2026-06-22	4	16.20	14.3

三、縣市及鄉鎮區統計

完成判釋比率取自官方報告（<100% 表示部分地區受雲覆尚未判釋，沒有點位不代表沒有崩塌）。最後一欄比對官方統計表：7/7 列一致。

縣市	鄉鎮區	完成判釋	處數	面積 ha	與官方統計表
花蓮縣	萬榮鄉	100%	4	16.20	一致
嘉義縣	阿里山鄉	98%	6	3.40	一致
高雄市	桃源區	97%	11	3.10	一致
南投縣	竹山鎮	100%	3	2.30	一致
高雄市	六龜區	98%	2	0.60	一致
臺東縣	海端鄉	100%	1	0.30	一致
南投縣	信義鄉	100%	1	0.10	一致

四、面積分級


面積（ha）	處數	處數 %	面積 ha	面積 %
<0.5	19	67.9	4.50	17.3
0.5–1	6	21.4	3.40	13.1

面積（ha）	處數	處數 %	面積 ha	面積 %
1–5	2	7.1	2.90	11.2
5–10	0	0.0	0.00	0.0
≥10	1	3.6	15.20	58.5

五、土石流潛勢溪流（點位所在）

潛勢溪流	處數	面積 ha
投縣DF132	3	2.30
高市DF079	1	0.50
高市DF110	1	0.30
高市DF077	1	0.10

六、高雄 POC 地圖

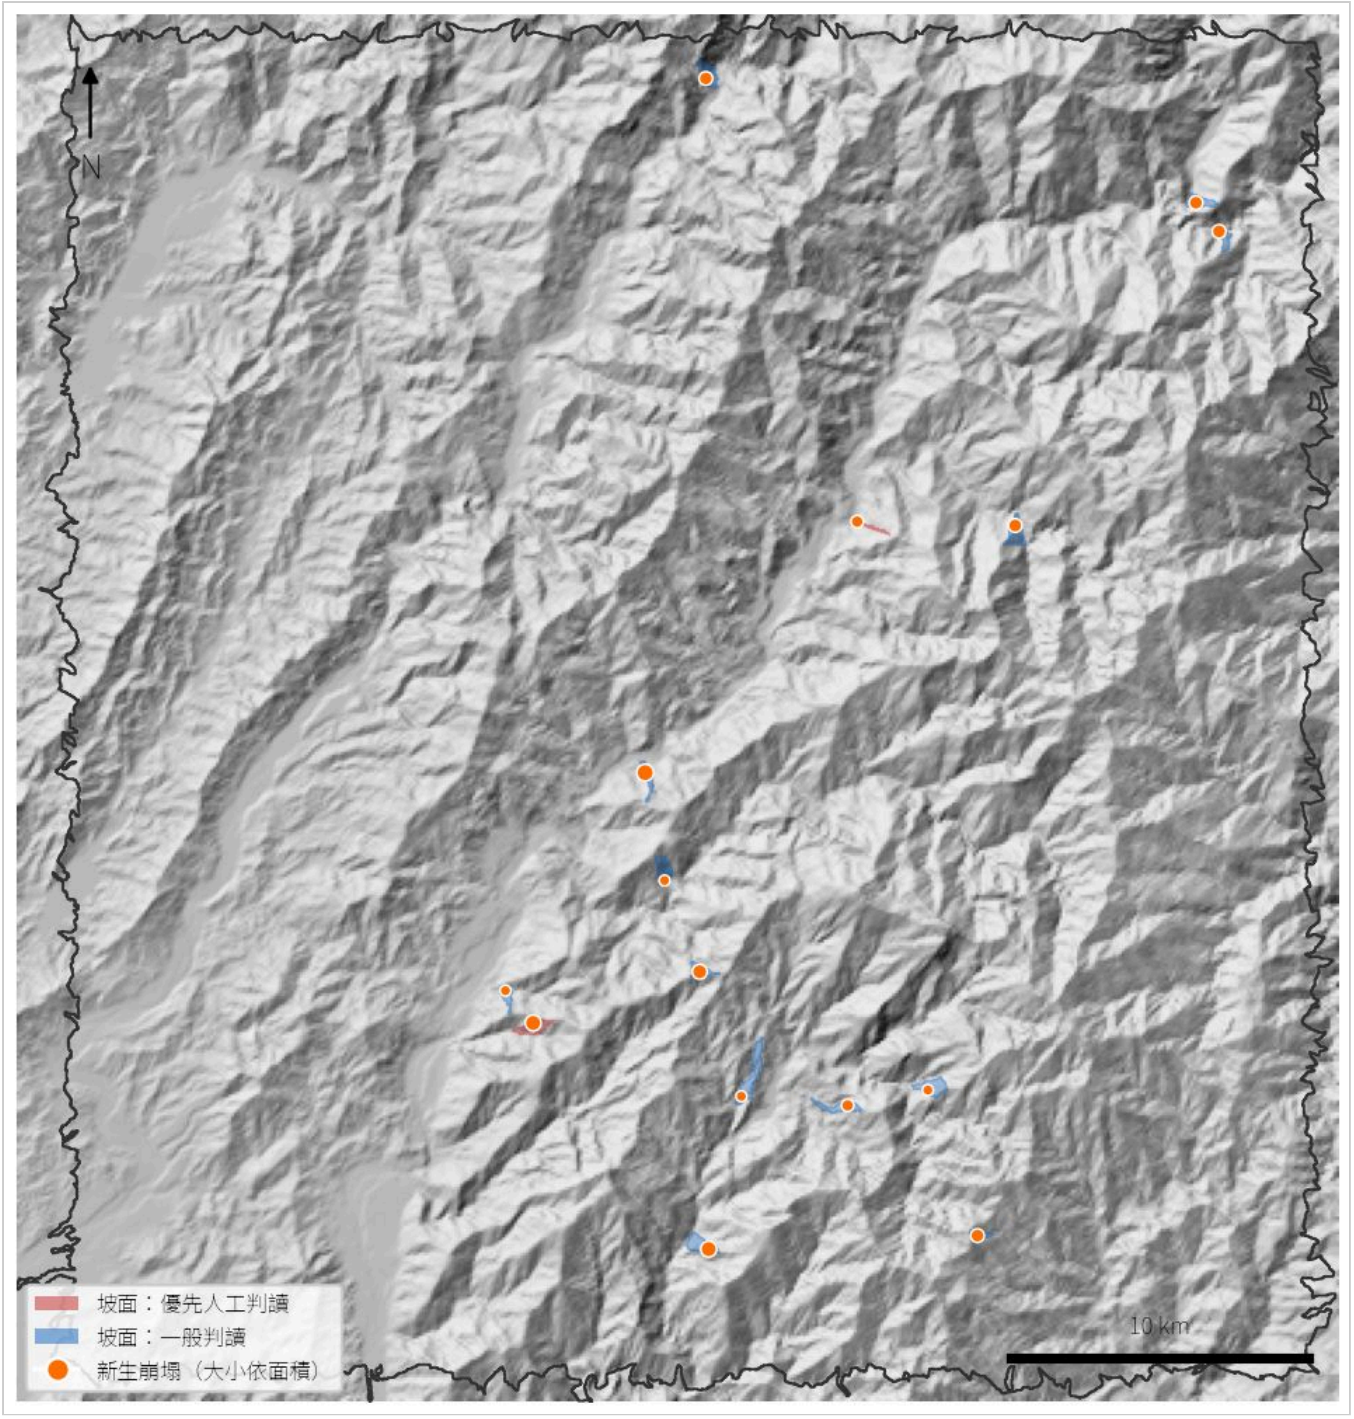

底圖：內政部 20 m DTM 陰影；坡面：SUv2（集水區重疊法），顏色為候選層級；橘點：新生崩塌。

七、高雄 POC 坡面清單（依崩塌面積排序）

占有效坡面＝崩塌面積 ÷ 坡度 ≥15° 的有效坡面面積；坡面中位數約只看得到占有效坡面兩成以上的變化。點 SU 編號開啟該坡面的證據鏈頁。

坡面	候選層級	處數	面積 ha	占有效坡面	NDRE 持續下降	道路 100 m（km）	建物 100 m	潛勢溪流集水區	影響範圍（保全住戶）
SU2-11133-127949	一般判讀	1	0.60	3%	—	2.06	1	—	—
SU2-11210-127137	一般判讀	1	0.50	1%	—	0.00	0	—	—

坡面	候選層級	處數	面積 ha	占有效坡面	NDRE 持續下降	道路 100 m（km）	建物 100 m	潛勢溪流集水區	影響範圍（保全住戶）
SU2-10920-127497	優先人工判讀	1	0.50	1%	—	0.00	0	高市DF079	—
SU2-11222-127613	一般判讀	1	0.40	2%	—	3.43	0	—	—
SU2-11767-128367	一般判讀	1	0.30	1%	—	0.00	0	高市DF110	—
SU2-12052-128883	一般判讀	1	0.30	1%	—	0.00	0	—	—
SU2-12103-128837	一般判讀	1	0.30	2%	—	0.28	0	—	—
SU2-11263-129084	一般判讀	1	0.30	1%	—	0.00	0	—	—
SU2-11726-127155	一般判讀	1	0.30	3%	—	1.41	0	—	—
SU2-11493-128348	優先人工判讀	1	0.20	2%	—	0.99	0	—	—
SU2-11423-127384	一般判讀	1	0.20	1%	—	0.00	0	—	—
SU2-11178-127745	一般判讀	1	0.10	0%	—	1.45	0	—	—
SU2-11300-127373	一般判讀	1	0.10	0%	—	1.55	0	—	—
SU2-10898-127563	一般判讀	1	0.10	1%	—	0.00	0	高市DF077	—
SU2-11591-127405	一般判讀	1	0.10	0%	—	0.00	0	—	—

八、高雄 POC 新生崩塌列表

編號	鄉鎮區	村里	面積 ha	影像日期	影像	潛勢溪流	坡面
4	桃源區	復興里	0.20	2026-06-17	PlanetScope	—	SU2-11493-128348
8	桃源區	復興里	0.30	2026-06-18	Sentinel-2	高市DF110	SU2-11767-128367
9	桃源區	寶山里	0.10	2026-06-18	Sentinel-2	—	SU2-11178-127745
10	桃源區	寶山里	0.40	2026-06-18	Sentinel-2	—	SU2-11222-127613
11	桃源區	寶山里	0.10	2026-06-18	Sentinel-2	—	SU2-11300-127373
12	桃源區	寶山里	0.50	2026-06-18	Sentinel-2	—	SU2-11210-127137
14	桃源區	梅山里	0.30	2026-06-19	PlanetScope	—	SU2-12052-128883
15	桃源區	梅山里	0.30	2026-06-19	PlanetScope	—	SU2-12103-128837
16	桃源區	高中里	0.60	2026-06-19	PlanetScope	—	SU2-11133-127949
17	桃源區	寶山里	0.20	2026-06-19	PlanetScope	—	SU2-11423-127384
20	阿里山鄉	里佳村	0.30	2026-06-20	PlanetScope	—	SU2-11263-129084
21	六龜區	新發里	0.10	2026-06-20	PlanetScope	高市DF077	SU2-10898-127563
22	六龜區	新發里	0.50	2026-06-20	PlanetScope	高市DF079	SU2-10920-127497

編號	鄉鎮區	村里	面積 ha	影像日期	影像	潛勢溪流	坡面
23	桃源區	寶山里	0.10	2026-06-20	PlanetScope	—	SU2-11591-127405
24	海端鄉	加拿村	0.30	2026-06-20	PlanetScope	—	SU2-11726-127155

九、方法與限制

點位：水保署 BigGIS 崩塌報告專區：0608豪雨-新生崩塌判釋報告（發布 2026-06-08）。PDF 表格以程式解析（跨頁切開的列逐欄接回、原始錯字照實修正並記錄）；完整點位見同目錄 **landslides.csv**（UTF-8）與 **landslides.geojson**。

坡面：SUv2 集水區重疊法（內政部 20 m DEM），點位落在哪個坡面以 TWD97 座標判定。候選層級為 POC 規則 v1（未納入本報告事件），只排「先看誰」，不給風險分數。道路與建物來自 OpenStreetMap（ODbL），山區常缺漏；土石流潛勢溪流來自水保署 BigGIS 公開圖層。

自動化的分工：坡面尺度的 Sentinel-2 紅邊指標在崩塌占坡面 ≥20% 時約抓到 35%、全部只有約 3%（2025–2026 高雄官方點位檢驗；官方崩塌中位數 0.3 ha），所以**圈繪新生崩塌必須由人做**；圈繪完成後，本報告的統計、地圖、列表與坡面證據鏈可在幾分鐘內自動產出。