0822暨0901豪雨｜新生崩塌坡面報告

自動產製・TASTI_SatDashboard 坡地韌性哨兵・2026-10-30 06:46・資料：水保署 BigGIS 崩塌報告專區：0822暨0901豪雨-新生崩塌判釋報告（發布 2026-08-22）

> 本報告由程式從新生崩塌點位自動產製，**不是官方報告**；崩塌由水保署以衛星影像人工圈繪，統計表逐列與官方統計表比對。高雄 POC 段落加上坡面證據鏈（候選層級、Sentinel-2 紅邊、道路建物、土石流潛勢溪流），只供巡查排序參考，是否現勘由人決定。

一、摘要

85	32.6	28	22
處新生崩塌（全區）	ha 合計面積	個鄉鎮區	個高雄 POC 坡面

影像日期 2026-08-26 至 2026-09-27；官方截至 09-29 完成 85.6% 警戒區判釋；高雄 POC：22 處、8.10 ha，落在 22 個坡面：優先人工判讀 6、一般判讀 16、資料不足 0。其中 16 個坡面外推 100 m 內有道路、0 個有建物（OpenStreetMap，數字是下限），3 個位在土石流潛勢溪流集水區、2 個碰到潛勢溪流影響範圍。

二、使用影像

影像	影像日期	處數	面積 ha	處數 %
PlanetScope	2026-08-26	1	0.20	1.2
PlanetScope	2026-08-28	2	0.30	2.4
PlanetScope	2026-08-29	8	3.20	9.4
PlanetScope	2026-09-02	1	0.10	1.2
PlanetScope	2026-09-04	1	2.80	1.2
PlanetScope	2026-09-06	6	2.50	7.1
PlanetScope	2026-09-08	15	10.70	17.6
PlanetScope	2026-09-11	4	1.10	4.7
PlanetScope	2026-09-13	6	1.90	7.1
PlanetScope	2026-09-14	30	6.00	35.3
PlanetScope	2026-09-17	4	1.10	4.7
PlanetScope	2026-09-18	1	0.60	1.2
PlanetScope	2026-09-19	4	1.70	4.7
PlanetScope	2026-09-27	2	0.40	2.4

三、縣市及鄉鎮區統計

完成判釋比率取自官方報告（<100% 表示部分地區受雲覆尚未判釋，沒有點位不代表沒有崩塌）。最後一欄比對官方統計表：28/28 列一致。

縣市	鄉鎮區	完成判釋	處數	面積 ha	與官方統計表
高雄市	桃源區	91%	10	3.60	一致
屏東縣	霧臺鄉	89%	10	3.00	一致
臺東縣	卑南鄉	80%	2	2.90	一致
臺東縣	延平鄉	92%	6	2.70	一致

縣市	鄉鎮區	完成判釋	處數	面積 ha	與官方統計表
嘉義縣	梅山鄉	100%	1	2.30	一致
花蓮縣	秀林鄉	94%	9	2.10	一致
高雄市	茂林區	75%	5	1.60	一致
屏東縣	獅子鄉	81%	5	1.50	一致
臺南市	楠西區	81%	2	1.40	一致
屏東縣	三地門鄉	54%	4	1.30	一致
嘉義縣	阿里山鄉	70%	4	1.30	一致
高雄市	旗山區	69%	1	1.20	一致
南投縣	信義鄉	100%	1	1.10	一致
高雄市	那瑪夏區	60%	2	1.10	一致
臺東縣	海端鄉	96%	3	0.90	一致
高雄市	六龜區	70%	1	0.80	一致
花蓮縣	卓溪鄉	98%	2	0.60	一致
高雄市	甲仙區	55%	3	0.50	一致
高雄市	美濃區	70%	2	0.50	一致
臺東縣	東河鄉	90%	2	0.50	一致
臺南市	南化區	71%	1	0.30	一致
花蓮縣	萬榮鄉	100%	1	0.30	一致
嘉義縣	大埔鄉	55%	1	0.20	一致
高雄市	鼓山區	100%	2	0.20	一致
臺東縣	金峰鄉	71%	1	0.20	一致
屏東縣	春日鄉	59%	1	0.20	一致
屏東縣	泰武鄉	59%	2	0.20	一致
臺東縣	達仁鄉	100%	1	0.10	一致

四、面積分級


面積（ha）	處數	處數 %	面積 ha	面積 %
<0.5	63	74.1	12.00	36.8
0.5–1	15	17.6	9.60	29.4
1–5	7	8.2	11.00	33.7
5–10	0	0.0	0.00	0.0
≥10	0	0.0	0.00	0.0

五、土石流潛勢溪流（點位所在）

潛勢溪流	處數	面積 ha
嘉縣DF008	1	2.30
投縣DF199	1	1.10
嘉縣DF040	1	0.50
高市DF110	1	0.30

潛勢溪流	處數	面積 ha
高市DF071	1	0.10
嘉縣DF039	1	0.10
高市DF007	1	0.10

六、高雄 POC 地圖

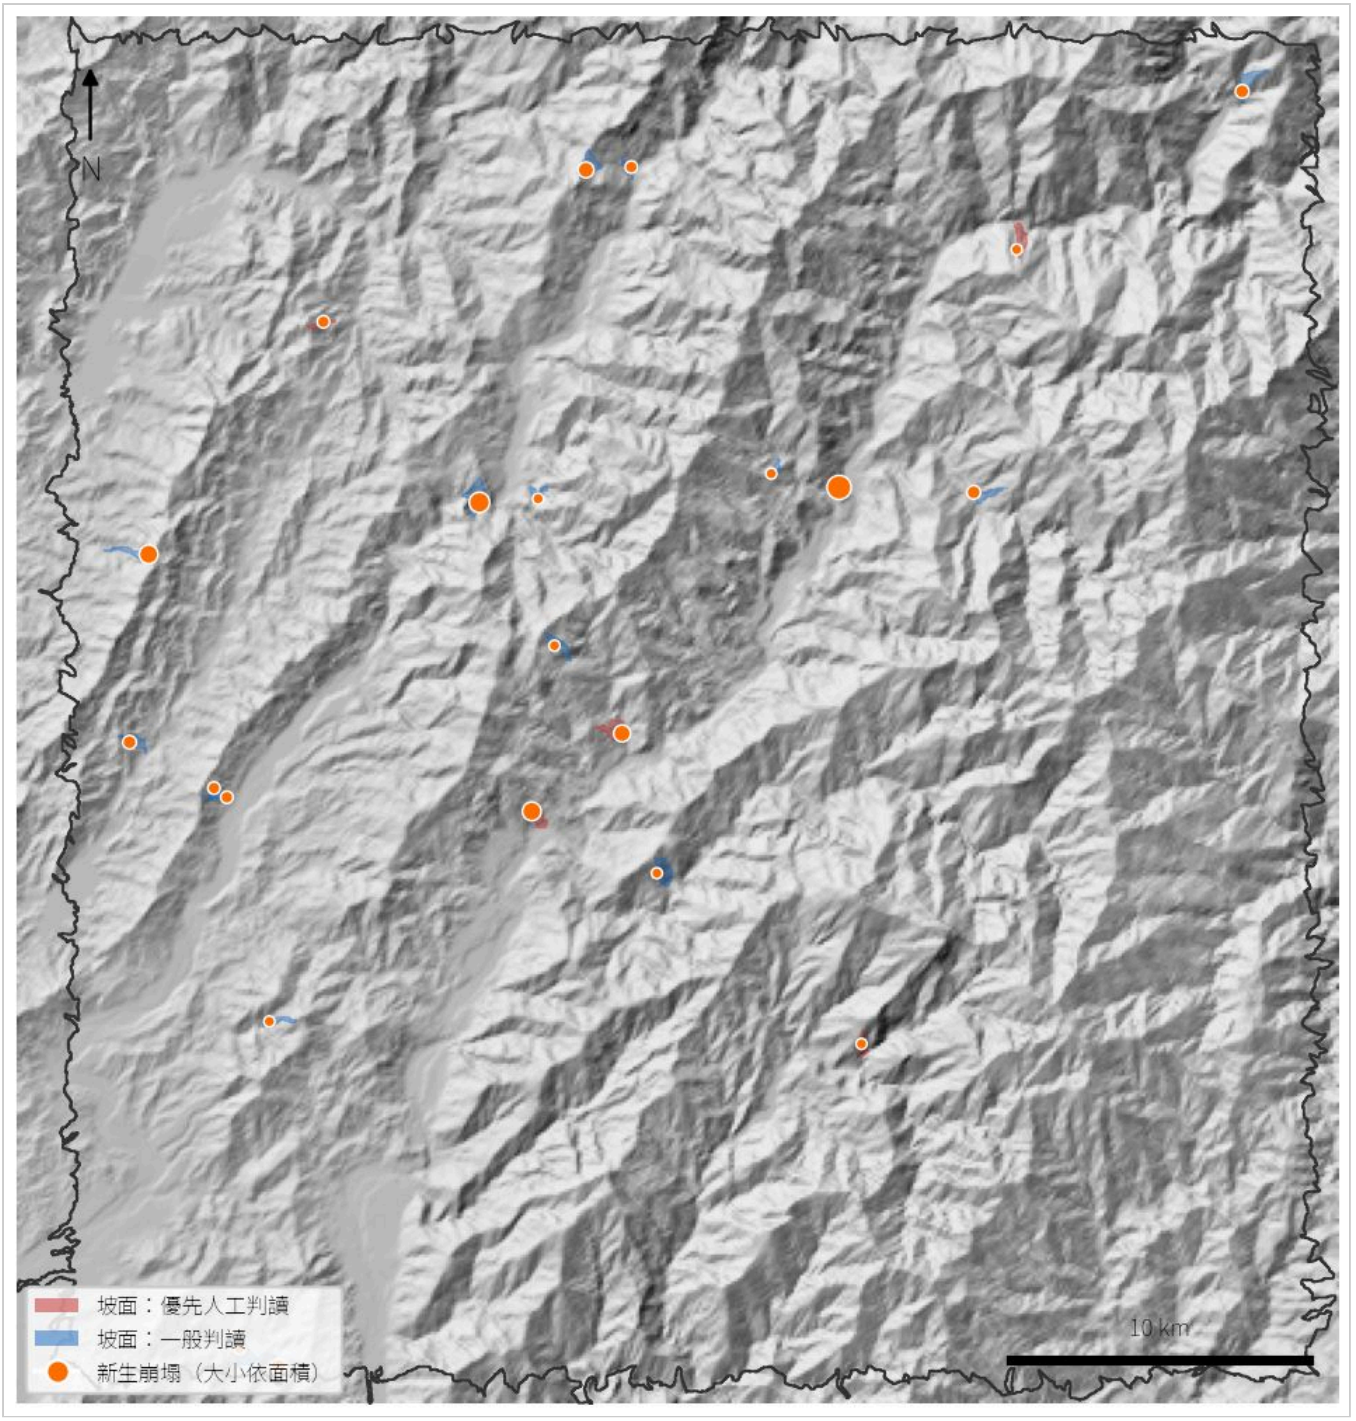

底圖：內政部 20 m DTM 陰影；坡面：SUv2（集水區重疊法），顏色為候選層級；橘點：新生崩塌。

七、高雄 POC 坡面清單（依崩塌面積排序）

占有效坡面＝崩塌面積 ÷ 坡度 ≥15° 的有效坡面面積；坡面中位數約只看得到占有效坡面兩成以上的變化。點 SU 編號開啟該坡面的證據鏈頁。

坡面	候選層級	處數	面積 ha	占有效坡面	NDRE 持續下降	道路 100 m（km）	建物 100 m	潛勢溪流集水區	影響範圍（保全住戶）
SU2-11482-128414	優先人工判讀	1	1.50	11%	2025-08-07	1.39	0	—	高市DF110（26戶）
SU2-10834-128398	一般判讀	1	1.00	2%	—	3.29	0	—	—
SU2-10234-128308	一般判讀	1	0.80	3%	—	0.94	0	—	—
SU2-10965-127843	優先人工判讀	1	0.80	3%	—	0.00	0	—	—
SU2-11107-127998	優先人工判讀	1	0.60	2%	—	4.41	0	—	—
SU2-11070-128952	一般判讀	1	0.50	1%	—	0.32	0	—	—
SU2-10515-126955	一般判讀	1	0.40	4%	—	0.40	0	—	—
SU2-10302-127968	一般判讀	1	0.30	1%	—	0.00	0	—	—
SU2-11689-128404	一般判讀	1	0.30	2%	—	0.00	0	高市DF110	—
SU2-12145-129062	一般判讀	1	0.30	1%	—	0.00	0	—	—
SU2-10620-128693	優先人工判讀	1	0.20	2%	—	0.17	0	—	—
SU2-11121-128931	一般判讀	1	0.20	2%	—	0.00	0	—	—
SU2-10448-127895	一般判讀	1	0.20	1%	—	1.86	0	—	—
SU2-10448-127894	一般判讀	1	0.20	3%	—	1.50	0	—	—
SU2-11016-128124	一般判讀	1	0.10	0%	—	0.78	0	—	—
SU2-10500-127510	一般判讀	1	0.10	1%	—	1.32	0	高市DF071	—
SU2-11762-128854	優先人工判讀	1	0.10	0%	—	0.45	0	—	—
SU2-10947-128414	一般判讀	1	0.10	1%	—	0.40	0	高市DF007	高市DF007（102戶）
SU2-10457-126939	一般判讀	1	0.10	0%	—	3.49	0	—	—
SU2-11507-127459	優先人工判讀	1	0.10	1%	2025-07-23	0.60	0	—	—
SU2-11178-127745	一般判讀	1	0.10	0%	—	1.45	0	—	—
SU2-11365-128461	一般判讀	1	0.10	1%	—	0.00	0	—	—

八、高雄 POC 新生崩塌列表

編號	鄉鎮區	村里	面積 ha	影像日期	影像	潛勢溪流	坡面
1	大埔鄉	茄苳村	0.20	2026-08-26	PlanetScope	—	SU2-10620-128693
9	南化區	關山里	0.30	2026-08-29	PlanetScope	—	SU2-10302-127968
10	桃源區	高中里	0.10	2026-08-29	PlanetScope	—	SU2-11016-128124
11	楠西區	密枝里	0.80	2026-08-29	PlanetScope	—	SU2-10234-128308
12	甲仙區	西安里	0.10	2026-09-02	PlanetScope	高市DF071	SU2-10500-127510
15	桃源區	高中里	0.60	2026-09-06	PlanetScope	—	SU2-11107-127998
16	美濃區	廣林里	0.40	2026-09-06	PlanetScope	—	SU2-10515-126955
20	桃源區	梅山里	0.10	2026-09-08	PlanetScope	—	SU2-11762-128854
21	阿里山鄉	茶山村	0.50	2026-09-08	PlanetScope	—	SU2-11070-128952
22	阿里山鄉	新美村	0.20	2026-09-08	PlanetScope	—	SU2-11121-128931
28	那瑪夏區	南沙魯里	1.00	2026-09-08	PlanetScope	—	SU2-10834-128398
29	那瑪夏區	南沙魯里	0.10	2026-09-08	PlanetScope	高市DF007	SU2-10947-128414
30	桃源區	復興里	1.50	2026-09-08	PlanetScope	—	SU2-11482-128414
33	六龜區	寶來里	0.80	2026-09-08	PlanetScope	—	SU2-10965-127843
43	美濃區	廣林里	0.10	2026-09-13	PlanetScope	—	SU2-10457-126939
57	桃源區	寶山里	0.10	2026-09-14	PlanetScope	—	SU2-11507-127459
58	桃源區	寶山里	0.10	2026-09-14	PlanetScope	—	SU2-11178-127745
59	桃源區	拉芙蘭里	0.30	2026-09-14	PlanetScope	高市DF110	SU2-11689-128404
60	桃源區	復興里	0.10	2026-09-14	PlanetScope	—	SU2-11365-128461
63	桃源區	梅山里	0.30	2026-09-14	PlanetScope	—	SU2-12145-129062
84	甲仙區	關山里	0.20	2026-09-27	PlanetScope	—	SU2-10448-127895
85	甲仙區	關山里	0.20	2026-09-27	PlanetScope	—	SU2-10448-127894

九、方法與限制

點位：水保署 BigGIS 崩塌報告專區：0822暨0901豪雨-新生崩塌判釋報告（發布 2026-08-22）。PDF 表格以程式解析（跨頁切開的列逐欄接回、原始錯字照實修正並記錄）；完整點位見同目錄 **landslides.csv**（UTF-8）與 **landslides.geojson**。

坡面：SUv2 集水區重疊法（內政部 20 m DEM），點位落在哪個坡面以 TWD97 座標判定。候選層級為 POC 規則 v1（未納入本報告事件），只排「先看誰」，不給風險分數。道路與建物來自 OpenStreetMap（ODbL），山區常缺漏；土石流潛勢溪流來自水保署 BigGIS 公開圖層。

自動化的分工：坡面尺度的 Sentinel-2 紅邊指標在崩塌占坡面 ≥20% 時約抓到 35%、全部只有約 3%（2025–2026 高雄官方點位檢驗；官方崩塌中位數 0.3 ha），所以**圈繪新生崩塌必須由人做**；圈繪完成後，本報告的統計、地圖、列表與坡面證據鏈可在幾分鐘內自動產出。