0709巴威颱風｜新生崩塌坡面報告

自動產製・TASTI_SatDashboard 坡地韌性哨兵・2026-10-30 06:46・資料：水保署 BigGIS 崩塌報告專區：0709巴威颱風-新生崩塌判釋報告（發布 2026-07-09）

> 本報告由程式從新生崩塌點位自動產製，**不是官方報告**；崩塌由水保署以衛星影像人工圈繪，統計表逐列與官方統計表比對。高雄 POC 段落加上坡面證據鏈（候選層級、Sentinel-2 紅邊、道路建物、土石流潛勢溪流），只供巡查排序參考，是否現勘由人決定。

一、摘要

155	42.0	18	8
處新生崩塌（全區）	ha 合計面積	個鄉鎮區	個高雄 POC 坡面

影像日期 2026-07-13 至 2026-08-03；官方截至 08-05 完成 86.6% 警戒區判釋；高雄 POC：9 處、2.40 ha，落在 8 個坡面：優先人工判讀 0、一般判讀 8、資料不足 0。其中 2 個坡面外推 100 m 內有道路、1 個有建物（OpenStreetMap，數字是下限），1 個位在土石流潛勢溪流集水區、0 個碰到潛勢溪流影響範圍。

二、使用影像

影像	影像日期	處數	面積 ha	處數 %
PlanetScope	2026-07-13	2	0.60	1.3
PlanetScope	2026-07-14	1	0.10	0.6
PlanetScope	2026-07-15	73	23.80	47.1
PlanetScope	2026-07-16	15	3.40	9.7
PlanetScope	2026-07-17	1	0.20	0.6
PlanetScope	2026-07-20	3	0.80	1.9
PlanetScope	2026-07-21	7	1.50	4.5
PlanetScope	2026-07-22	12	2.50	7.7
PlanetScope	2026-07-23	1	0.30	0.6
PlanetScope	2026-08-02	33	7.60	21.3
PlanetScope	2026-08-03	7	1.20	4.5

三、縣市及鄉鎮區統計

完成判釋比率取自官方報告（<100% 表示部分地區受雲覆尚未判釋，沒有點位不代表沒有崩塌）。最後一欄比對官方統計表：18/18 列一致。

縣市	鄉鎮區	完成判釋	處數	面積 ha	與官方統計表
苗栗縣	南庄鄉	71%	15	10.20	一致
新竹縣	尖石鄉	81%	24	6.90	一致
苗栗縣	泰安鄉	96%	29	6.30	一致
桃園市	復興區	77%	24	4.20	一致
新竹縣	五峰鄉	63%	15	3.80	一致
苗栗縣	獅潭鄉	100%	13	2.70	一致
臺中市	和平區	98%	7	1.70	一致

縣市	鄉鎮區	完成判釋	處數	面積 ha	與官方統計表
嘉義縣	阿里山鄉	78%	6	1.30	一致
高雄市	桃源區	93%	4	1.10	一致
桃園市	大溪區	100%	2	0.90	一致
高雄市	那瑪夏區	61%	3	0.70	一致
苗栗縣	大湖鄉	100%	4	0.60	一致
宜蘭縣	大同鄉	64%	2	0.40	一致
新北市	烏來區	80%	3	0.40	一致
南投縣	信義鄉	100%	1	0.30	一致
嘉義縣	番路鄉	100%	1	0.20	一致
宜蘭縣	三星鄉	100%	1	0.20	一致
雲林縣	古坑鄉	100%	1	0.10	一致

四、面積分級


面積（ha）	處數	處數 %	面積 ha	面積 %
<0.5	147	94.8	29.50	70.2
0.5–1	4	2.6	2.60	6.2
1–5	4	2.6	9.90	23.6
5–10	0	0.0	0.00	0.0
≥10	0	0.0	0.00	0.0

五、土石流潛勢溪流（點位所在）

潛勢溪流	處數	面積 ha
苗縣DF073	2	2.00
苗縣DF020	6	0.90
竹縣DF041	1	0.80
竹縣DF065	3	0.70
竹縣DF062	2	0.70
中市DF016	2	0.60
苗縣DF072	1	0.40
苗縣DF064	3	0.40
嘉縣DF056	2	0.30
竹縣DF050	1	0.30
竹縣DF071	1	0.30
苗縣DF012	2	0.20
苗縣DF076	1	0.20
高市DF069	1	0.20
桃市DF035	1	0.20
桃市DF046	1	0.20
苗縣DF059	1	0.10

潛勢溪流	處數	面積 ha
苗縣DF063	1	0.10
中市DF020	1	0.10
苗縣DF065	1	0.10

六、高雄 POC 地圖

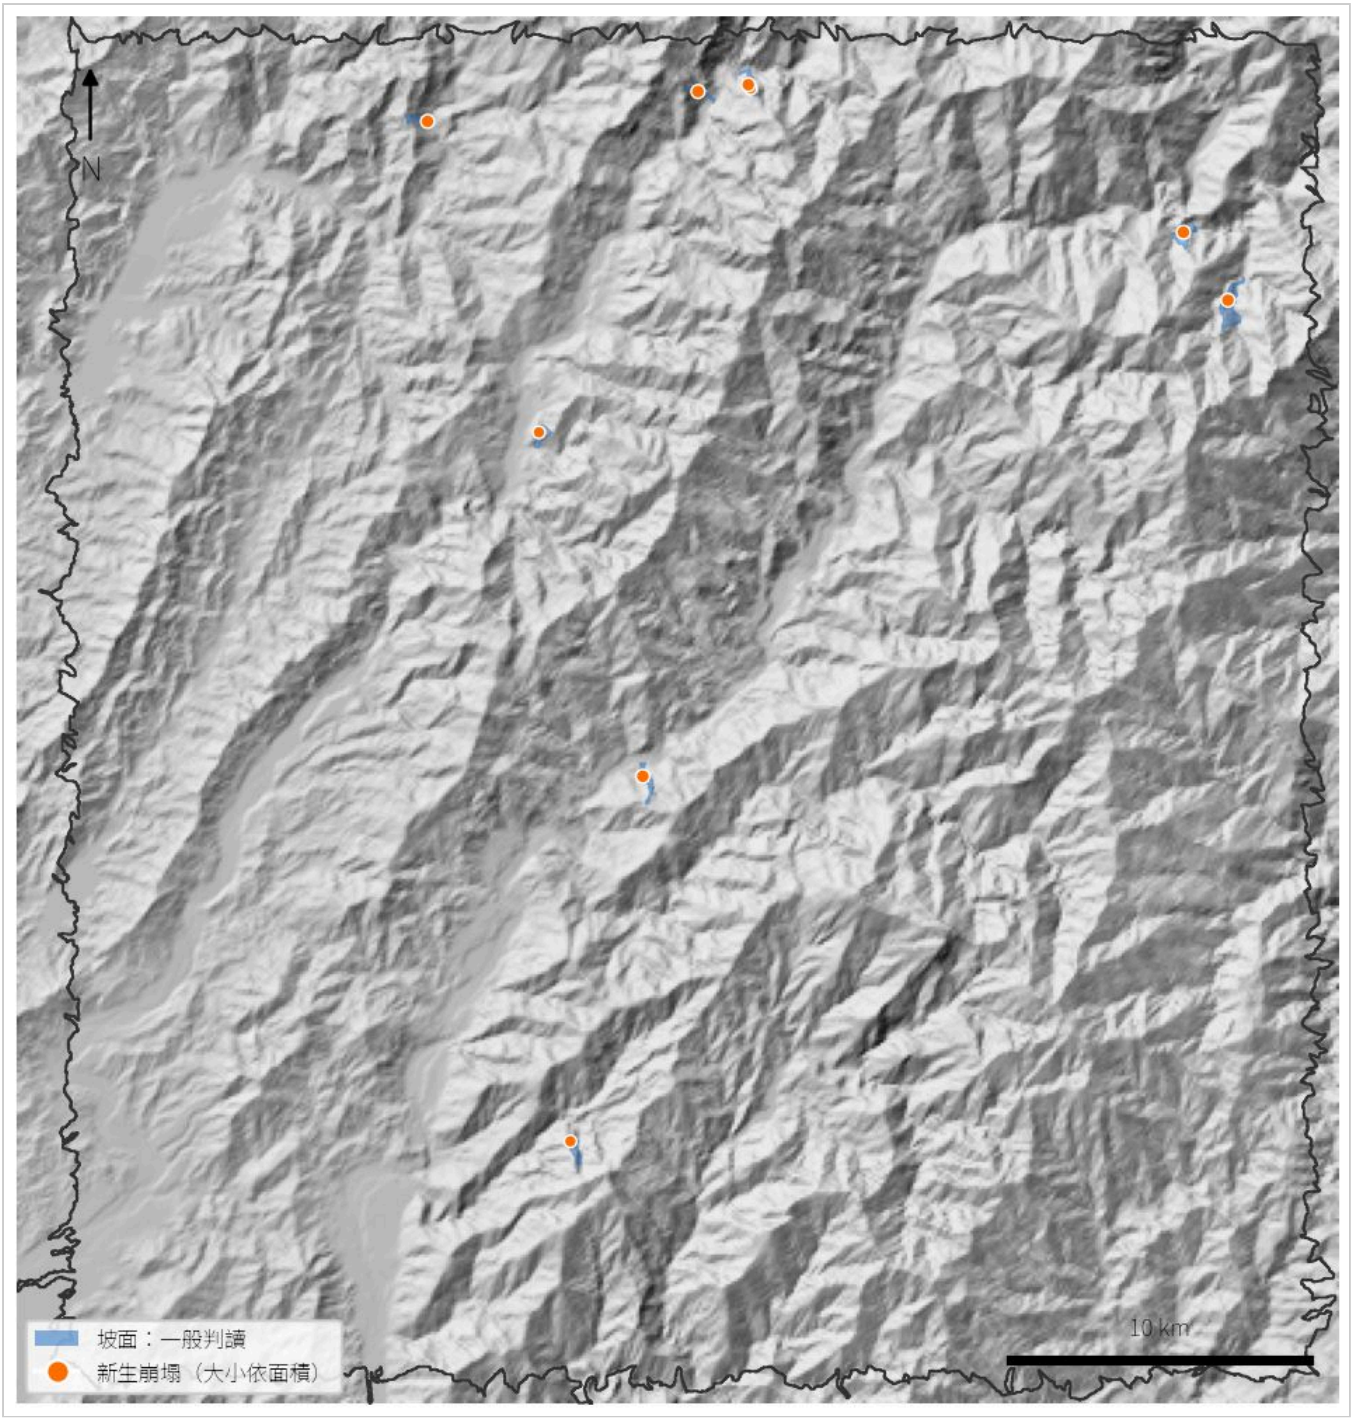

底圖：內政部 20 m DTM 陰影；坡面：SUv2（集水區重疊法），顏色為候選層級；橘點：新生崩塌。

七、高雄 POC 坡面清單（依崩塌面積排序）

占有效坡面＝崩塌面積 ÷ 坡度 ≥15° 的有效坡面面積；坡面中位數約只看得到占有效坡面兩成以上的變化。點 SU 編號開啟該坡面的證據鏈頁。

坡面	候選層級	處數	面積 ha	占有效坡面	NDRE 持續下降	道路 100 m（km）	建物 100 m	潛勢溪流集水區	影響範圍（保全住戶）
SU2-11298-129108	一般判讀	2	0.50	3%	—	0.00	0	—	—
SU2-11133-127949	一般判讀	1	0.30	2%	—	2.06	1	—	—
SU2-12147-128765	一般判讀	1	0.30	1%	—	0.00	0	—	—
SU2-10781-129024	一般判讀	1	0.30	2%	—	0.00	0	—	—
SU2-11256-129060	一般判讀	1	0.30	2%	—	0.00	0	—	—
SU2-12034-128839	一般判讀	1	0.30	1%	—	0.00	0	—	—
SU2-10957-128482	一般判讀	1	0.20	1%	—	1.92	0	高市DF069	—
SU2-11029-127317	一般判讀	1	0.20	1%	—	0.00	0	—	—

八、高雄 POC 新生崩塌列表

編號	鄉鎮區	村里	面積 ha	影像日期	影像	潛勢溪流	坡面
2	桃源區	高中里	0.30	2026-07-13	PlanetScope	—	SU2-11133-127949
62	桃源區	梅山里	0.30	2026-07-15	PlanetScope	—	SU2-12147-128765
70	那瑪夏區	瑪雅里	0.20	2026-07-15	PlanetScope	高市DF069	SU2-10957-128482
71	阿里山鄉	茶山村	0.30	2026-07-15	PlanetScope	—	SU2-10781-129024
82	桃源區	寶山里	0.20	2026-07-16	PlanetScope	—	SU2-11029-127317
94	那瑪夏區	達卡努瓦里	0.20	2026-07-20	PlanetScope	—	SU2-11298-129108
95	那瑪夏區	達卡努瓦里	0.30	2026-07-20	PlanetScope	—	SU2-11298-129108
96	阿里山鄉	新美村	0.30	2026-07-21	PlanetScope	—	SU2-11256-129060
115	桃源區	梅山里	0.30	2026-07-23	PlanetScope	—	SU2-12034-128839

九、方法與限制

點位：水保署 BigGIS 崩塌報告專區：0709巴威颱風-新生崩塌判釋報告（發布 2026-07-09）。PDF 表格以程式解析（跨頁切開的列逐欄接回、原始錯字照實修正並記錄）；完整點位見同目錄 **landslides.csv**（UTF-8）與 **landslides.geojson**。

坡面：SUv2 集水區重疊法（內政部 20 m DEM），點位落在哪個坡面以 TWD97 座標判定。候選層級為 POC 規則 v1（未納入本報告事件），只排「先看誰」，不給風險分數。道路與建物來自 OpenStreetMap（ODbL），山區常缺漏；土石流潛勢溪流來自水保署 BigGIS 公開圖層。

自動化的分工：坡面尺度的 Sentinel-2 紅邊指標在崩塌占坡面 ≥20% 時約抓到 35%、全部只有約 3%（2025–2026 高雄官方點位檢驗；官方崩塌中位數 0.3 ha），所以**圈繪新生崩塌必須由人做**；圈繪完成後，本報告的統計、地圖、列表與坡面證據鏈可在幾分鐘內自動產出。