0705丹娜絲颱風、0718薇帕颱風暨0721豪雨｜新生崩塌坡面報告

自動產製・TASTI_SatDashboard 坡地韌性哨兵・2026-10-30 06:47・資料：水保署 BigGIS 崩塌報告專區：0705丹娜絲颱風、0718薇帕颱風暨0721豪雨-新生崩塌判釋報告（發布 2025-07-05）

本報告由程式從新生崩塌點位自動產製，**不是官方報告**；崩塌由水保署以衛星影像人工圈繪，統計表逐列與官方統計表比對。高雄 POC 段落加上坡面證據鏈（候選層級、Sentinel-2 紅邊、道路建物、土石流潛勢溪流），只供巡查排序參考，是否現勘由人決定。

一、摘要

67
處新生崩塌（全區）

791.7
ha 合計面積

22
個鄉鎮區

11
個高雄 POC 坡面

影像日期 2025-07-13 至 2025-07-28；官方截至 07-30 完成 61.0% 警戒區判釋；高雄 POC：13 處、5.01 ha，落在 11 個坡面：優先人工判讀 2、一般判讀 9、資料不足 0。其中 6 個坡面外推 100 m 內有道路、2 個有建物（OpenStreetMap，數字是下限），1 個位在土石流潛勢溪流集水區、1 個碰到潛勢溪流影響範圍。

二、使用影像

影像	影像日期	處數	面積 ha	處數 %
PlanetScope	2025-07-13	11	43.08	16.4
Sentinel-2	2025-07-13	4	1.98	6.0
PlanetScope	2025-07-14	4	1.45	6.0
Landsat-8	2025-07-14	2	0.46	3.0
PlanetScope	2025-07-17	2	0.97	3.0
Sentinel-2	2025-07-18	6	3.56	9.0
Sentinel-2	2025-07-23	8	3.09	11.9
PlanetScope	2025-07-23	6	3.75	9.0
PlanetScope	2025-07-24	3	0.99	4.5
PlanetScope	2025-07-25	7	722.26	10.4
PlanetScope	2025-07-27	4	2.62	6.0
Sentinel-2	2025-07-28	9	7.19	13.4
PlanetScope	2025-07-28	1	0.33	1.5

三、縣市及鄉鎮區統計

完成判釋比率取自官方報告（<100% 表示部分地區受雲覆尚未判釋，沒有點位不代表沒有崩塌）。最後一欄比對官方統計表：0/0 列一致。

縣市	鄉鎮區	完成判釋	處數	面積 ha	與官方統計表
花蓮縣	萬榮鄉	—	1	718.77	—
雲林縣	古坑鄉	—	10	43.99	—
花蓮縣	秀林鄉	—	8	7.20	—
嘉義縣	阿里山鄉	—	5	3.71	—
臺東縣	達仁鄉	—	6	3.23	—

縣市	鄉鎮區	完成判釋	處數	面積 ha	與官方統計表
嘉義縣	大埔鄉	—	9	2.51	—
花蓮縣	卓溪鄉	—	1	1.61	—
臺東縣	金峰鄉	—	3	1.36	—
臺東縣	卑南鄉	—	1	1.26	—
臺南市	東山區	—	2	1.09	—
嘉義縣	梅山鄉	—	3	1.09	—
高雄市	桃源區	—	1	1.06	—
南投縣	信義鄉	—	3	1.02	—
臺東縣	海端鄉	—	2	0.86	—
臺東縣	延平鄉	—	2	0.71	—
高雄市	甲仙區	—	3	0.54	—
臺中市	和平區	—	2	0.45	—
屏東縣	霧臺鄉	—	1	0.41	—
南投縣	竹山鎮	—	1	0.36	—
嘉義縣	中埔鄉	—	1	0.21	—
苗栗縣	泰安鄉	—	1	0.15	—
屏東縣	滿州鄉	—	1	0.14	—


四、面積分級

面積（ha）	處數	處數 %	面積 ha	面積 %
<0.5	43	64.2	10.73	1.4
0.5–1	11	16.4	8.03	1.0
1–5	10	14.9	17.32	2.2
5–10	1	1.5	8.82	1.1
≥10	2	3.0	746.83	94.3

五、土石流潛勢溪流（點位所在）

潛勢溪流	處數	面積 ha
花縣DF019	1	1.73
南市DF025	1	0.91
嘉縣DF050	1	0.21
嘉縣DF038	1	0.15

六、高雄 POC 地圖

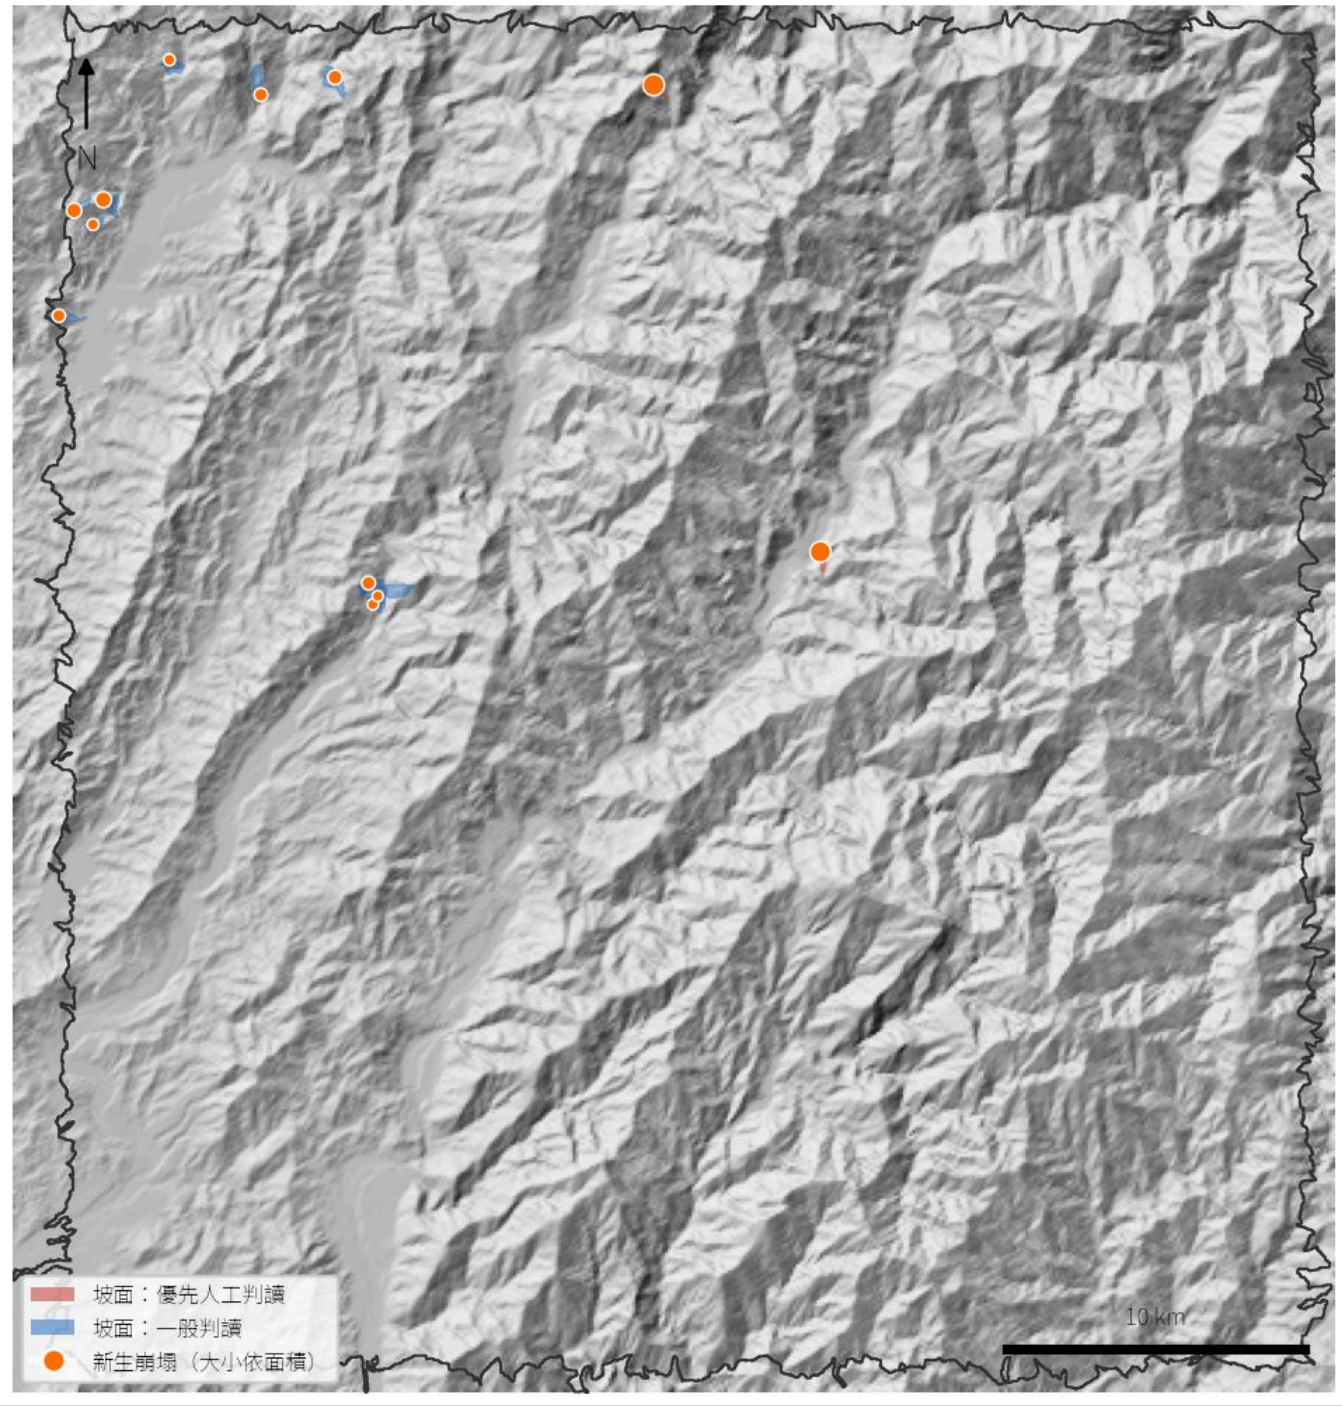

底圖：內政部 20 m DTM 陰影；坡面：SUv2（集水區重疊法），顏色為候選層級；橘點：新生崩塌。

七、高雄 POC 坡面清單（依崩塌面積排序）

占有效坡面＝崩塌面積 ÷ 坡度 ≥15° 的有效坡面面積；坡面中位數約只看得到占有效坡面兩成以上的變化。點 SU 編號開啟該坡面的證據鏈頁。

坡面	候選層級	處數	面積 ha	占有效坡面	NDRE 持續下降	道路 100 m（km）	建物 100 m	潛勢溪流集水區	影響範圍（保全住戶）
SU2-11186-129050	優先人工判讀	1	1.14	8%	—	0.21	0	—	—
SU2-11435-128295	優先人工判讀	1	1.06	20%	—	1.44	0	—	高市DF060（未載戶）

坡面	候選層級	處數	面積 ha	占有效坡面	NDRE 持續下降	道路 100 m（km）	建物 100 m	潛勢溪流集水區	影響範圍（保全住戶）
SU2-10261-128850	一般判讀	1	0.52	2%	—	0.00	0	—	—
SU2-10216-128885	一般判讀	1	0.44	3%	—	0.00	0	—	—
SU2-10617-129103	一般判讀	1	0.37	1%	—	1.76	0	—	—
SU2-10204-128680	一般判讀	2	0.36	2%	—	0.00	0	—	—
SU2-10712-128212	一般判讀	1	0.31	1%	—	1.66	1	—	—
SU2-10500-129040	一般判讀	1	0.28	1%	—	0.00	0	—	—
SU2-10702-128184	一般判讀	2	0.23	1%	—	2.43	1	—	—
SU2-10239-128848	一般判讀	1	0.15	2%	—	0.00	0	—	—
SU2-10349-129089	一般判讀	1	0.15	1%	—	0.12	0	嘉縣DF038	—

八、高雄 POC 新生崩塌列表

編號	鄉鎮區	村里	面積 ha	影像日期	影像	潛勢溪流	坡面
6	大埔鄉	西興村	0.44	2025-07-13	PlanetScope	—	SU2-10216-128885
7	大埔鄉	西興村	0.15	2025-07-13	PlanetScope	—	SU2-10239-128848
8	大埔鄉	永樂村	0.15	2025-07-13	PlanetScope	嘉縣DF038	SU2-10349-129089
9	大埔鄉	西興村	0.11	2025-07-13	PlanetScope	—	SU2-10204-128680
10	甲仙區	小林里	0.12	2025-07-13	PlanetScope	—	SU2-10702-128184
11	甲仙區	小林里	0.11	2025-07-13	PlanetScope	—	SU2-10702-128184
12	大埔鄉	西興村	0.52	2025-07-13	Sentinel-2	—	SU2-10261-128850
14	大埔鄉	和平村	0.37	2025-07-13	Sentinel-2	—	SU2-10617-129103
16	大埔鄉	和平村	0.28	2025-07-14	PlanetScope	—	SU2-10500-129040
17	大埔鄉	西興村	0.25	2025-07-14	Landsat-8	—	SU2-10204-128680
22	桃源區	勤和里	1.06	2025-07-18	Sentinel-2	—	SU2-11435-128295
32	阿里山鄉	新美村	1.14	2025-07-23	PlanetScope	—	SU2-11186-129050
36	甲仙區	小林里	0.31	2025-07-23	PlanetScope	—	SU2-10712-128212

九、方法與限制

點位：水保署 BigGIS 崩塌報告專區：0705丹娜絲颱風、0718薇帕颱風暨0721豪雨-新生崩塌判釋報告（發布 2025-07-05）。PDF 表格以程式解析（跨頁切開的列逐欄接回、原始錯字照實修正並記錄）；完整點位見同目錄 **landslides.csv**（UTF-8）與 **landslides.geojson**。

坡面：SUv2 集水區重疊法（內政部 20 m DEM），點位落在哪個坡面以 TWD97 座標判定。候選層級為 POC 規則 v1（未納入本報告事件），只排「先看誰」，不給風險分數。道路與建物來自 OpenStreetMap（ODbL），山區常缺漏；土石流潛勢溪流來自水保署 BigGIS 公開圖層。

自動化的分工：坡面尺度的 Sentinel-2 紅邊指標在崩塌占坡面 ≥20% 時約抓到 35%、全部只有約 3%（2025–2026 高雄官方點位檢驗；官方崩塌中位數 0.3 ha），所以**圈繪新生崩塌必須由人做**；圈繪完成後，本報告的統計、地圖、列表與坡面證據鏈可在幾分鐘內自動產出。