0921樺加沙颱風｜新生崩塌坡面報告

自動產製・TASTI_SatDashboard 坡地韌性哨兵・2026-10-30 06:46・資料：水保署 BigGIS 崩塌報告專區：0921樺加沙颱風-新生崩塌判釋報告（發布 2025-09-21）

> 本報告由程式從新生崩塌點位自動產製，**不是官方報告**；崩塌由水保署以衛星影像人工圈繪，統計表逐列與官方統計表比對。高雄 POC 段落加上坡面證據鏈（候選層級、Sentinel-2 紅邊、道路建物、土石流潛勢溪流），只供巡查排序參考，是否現勘由人決定。

一、摘要

141	65.6	15	6
處新生崩塌（全區）	ha 合計面積	個鄉鎮區	個高雄 POC 坡面

影像日期 2025-09-25 至 2025-10-05；官方截至 10-06 完成 85.0% 警戒區判釋；高雄 POC：8 處、2.59 ha，落在 6 個坡面：優先人工判讀 0、一般判讀 6、資料不足 0。其中 0 個坡面外推 100 m 內有道路、0 個有建物（OpenStreetMap，數字是下限），0 個位在土石流潛勢溪流集水區、0 個碰到潛勢溪流影響範圍。

二、使用影像

影像	影像日期	處數	面積 ha	處數 %
Pleiades	2025-09-25	1	0.21	0.7
PlanetScope	2025-09-26	13	8.55	9.2
PlanetScope	2025-09-27	39	19.20	27.7
PlanetScope	2025-09-28	50	27.47	35.5
PlanetScope	2025-09-30	7	1.43	5.0
PlanetScope	2025-10-01	7	1.07	5.0
Sentinel-2	2025-10-01	15	4.01	10.6
PlanetScope	2025-10-02	2	0.93	1.4
PlanetScope	2025-10-05	7	2.75	5.0

三、縣市及鄉鎮區統計

完成判釋比率取自官方報告（<100% 表示部分地區受雲覆尚未判釋，沒有點位不代表沒有崩塌）。最後一欄比對官方統計表：15/15 列一致。

縣市	鄉鎮區	完成判釋	處數	面積 ha	與官方統計表
臺東縣	延平鄉	90%	51	23.33	一致
臺東縣	海端鄉	88%	35	16.22	一致
花蓮縣	萬榮鄉	72%	20	10.24	一致
花蓮縣	卓溪鄉	87%	4	4.46	一致
花蓮縣	秀林鄉	94%	9	3.86	一致
南投縣	信義鄉	100%	2	2.69	一致
臺東縣	卑南鄉	63%	8	1.27	一致
南投縣	仁愛鄉	100%	2	0.97	一致
宜蘭縣	南澳鄉	98%	2	0.60	一致

縣市	鄉鎮區	完成判釋	處數	面積 ha	與官方統計表
屏東縣	霧臺鄉	83%	1	0.54	一致
臺東縣	東河鄉	79%	3	0.52	一致
花蓮縣	瑞穗鄉	78%	1	0.36	一致
臺東縣	關山鎮	86%	1	0.25	一致
臺東縣	大武鄉	100%	1	0.18	一致
屏東縣	泰武鄉	27%	1	0.13	一致


四、面積分級

面積（ha）	處數	處數 %	面積 ha	面積 %
<0.5	110	78.0	24.19	36.9
0.5–1	18	12.8	11.54	17.6
1–5	12	8.5	21.75	33.1
5–10	1	0.7	8.14	12.4
≥10	0	0.0	0.00	0.0

五、土石流潛勢溪流（點位所在）

潛勢溪流	處數	面積 ha
花縣DF019	3	0.57
東縣DF029	3	0.55
東縣DF094	1	0.18
東縣DF072	1	0.12
東縣DF070	1	0.09

六、高雄 POC 地圖

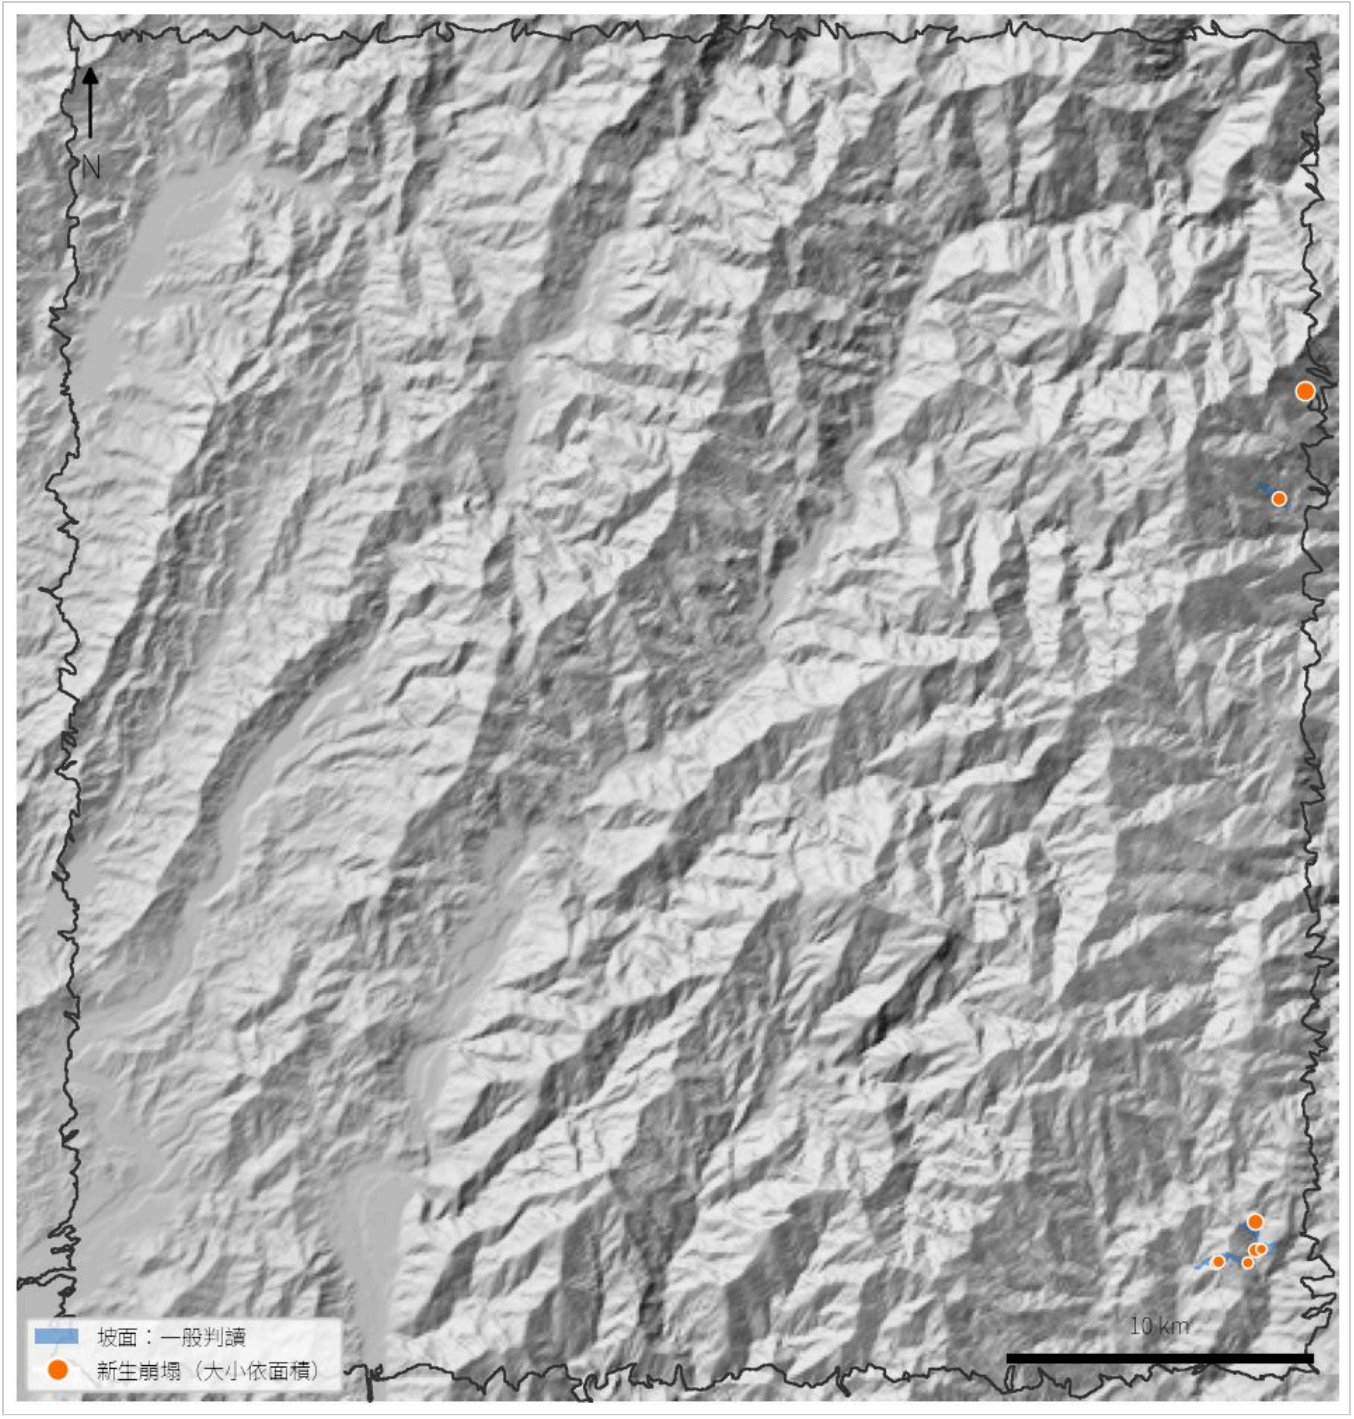

底圖：內政部 20 m DTM 陰影；坡面：SUv2（集水區重疊法），顏色為候選層級；橘點：新生崩塌。

七、高雄 POC 坡面清單（依崩塌面積排序）

占有效坡面＝崩塌面積 ÷ 坡度 ≥15° 的有效坡面面積；坡面中位數約只看得到占有效坡面兩成以上的變化。點 SU 編號開啟該坡面的證據鏈頁。

坡面	候選層級	處數	面積 ha	占有效坡面	NDRE 持續下降	道路 100 m（km）	建物 100 m	潛勢溪流集水區	影響範圍（保全住戶）
SU2-12262-128552	一般判讀	1	0.83	5%	—	0.00	0	—	—
SU2-12168-127143	一般判讀	1	0.51	2%	—	0.00	0	—	—

坡面	候選層級	處數	面積 ha	占有效坡面	NDRE 持續下降	道路 100 m（km）	建物 100 m	潛勢溪流集水區	影響範圍（保全住戶）
SU2-12065-127100	一般判讀	2	0.40	2%	—	0.00	0	—	—
SU2-12166-127119	一般判讀	2	0.40	2%	—	0.00	0	—	—
SU2-12222-128374	一般判讀	1	0.33	2%	—	0.00	0	—	—
SU2-12164-127103	一般判讀	1	0.12	1%	—	0.00	0	—	—

八、高雄 POC 新生崩塌列表

編號	鄉鎮區	村里	面積 ha	影像日期	影像	潛勢溪流	坡面
36	海端鄉	利稻村	0.83	2025-09-27	PlanetScope	—	SU2-12262-128552
38	海端鄉	利稻村	0.33	2025-09-27	PlanetScope	—	SU2-12222-128374
58	海端鄉	加拿村	0.19	2025-09-28	PlanetScope	—	SU2-12065-127100
59	海端鄉	加拿村	0.21	2025-09-28	PlanetScope	—	SU2-12065-127100
60	海端鄉	加拿村	0.12	2025-09-28	PlanetScope	—	SU2-12164-127103
61	海端鄉	加拿村	0.31	2025-09-28	PlanetScope	—	SU2-12166-127119
62	海端鄉	加拿村	0.51	2025-09-28	PlanetScope	—	SU2-12168-127143
63	海端鄉	加拿村	0.09	2025-09-28	PlanetScope	—	SU2-12166-127119

九、方法與限制

點位：水保署 BigGIS 崩塌報告專區：0921樺加沙颱風-新生崩塌判釋報告（發布 2025-09-21）。PDF 表格以程式解析（跨頁切開的列逐欄接回、原始錯字照實修正並記錄）；完整點位見同目錄 **landslides.csv**（UTF-8）與 **landslides.geojson**。

坡面：SUv2 集水區重疊法（內政部 20 m DEM），點位落在哪個坡面以 TWD97 座標判定。候選層級為 POC 規則 v1（未納入本報告事件），只排「先看誰」，不給風險分數。道路與建物來自 OpenStreetMap（ODbL），山區常缺漏；土石流潛勢溪流來自水保署 BigGIS 公開圖層。

自動化的分工：坡面尺度的 Sentinel-2 紅邊指標在崩塌占坡面 ≥20% 時約抓到 35%、全部只有約 3%（2025–2026 高雄官方點位檢驗；官方崩塌中位數 0.3 ha），所以**圈繪新生崩塌必須由人做**；圈繪完成後，本報告的統計、地圖、列表與坡面證據鏈可在幾分鐘內自動產出。